




- Приложение:** Паркинги, паркове, спортни и промишлени обекти, архитектурно и районно осветление, тунели и др.
- Корпус:** Алюминий, с антикорозионно покритие
- Оптика:** Лещи изработени от PMMA, UV-стабилизирани
- Разсейвател:** Закалено стъкло/поликарбонат
- Монтаж:** Директно, чрез монтажна планка
- Светоразпределение:** Симетрично или асиметрично
- Опции:** Димиране DALI/1-10V; стъпално регулиране
- Application:** Parkings, parks, sports and industrial sites, architectural and regional lighting, tunnels etc.
- Body:** Aluminium, with anti-corrosion coating
- Optics:** Lens made by PMMA, UV-stabilized
- Diffuser:** Tempered glass/polycarbonate
- System of fastening:** Directly via mounting plate
- Lighting distribution:** Symetrical or asymetrical
- Options:** Dimmable DALI/1-10V; Step Dimming; variety of rated beam angles


Стандартно / Standard

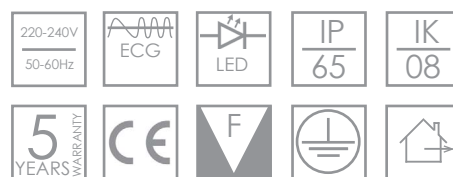

Опции / On request



Размери / Dimensions



Варианти / Versions

Модел Model	Мощност Power [W]	Размери Dimensions AxVxC [mm]	Ъгъл на излъчване Rated beam angle [°, deg]	Цв. температура Color temperature [K]	Светлинен поток Luminous flux [lm]	Ra Ra [CRI]	Входно напрежение Power Supply [V]
FLOODSTAR 20	20	320x190x95	25/50/65/110	4500-5500	2400	>70	220-230
FLOODSTAR 30	30	320x190x95	25/50/65/110	4500-5500	3600	>70	220-230
FLOODSTAR 40	40	320x190x95	25/50/65/110	4500-5500	4800	>70	220-230
FLOODSTAR 50	50	320x260x95	25/50/65/110	4500-5500	6000	>70	220-230
FLOODSTAR 60	60	320x260x95	25/50/65/110	4500-5500	7200	>70	220-230
FLOODSTAR 80	80	320x260x95	25/50/65/110	4500-5500	9600	>70	220-230
FLOODSTAR 90	90	320x360x95	25/50/65/110	4500-5500	10800	>70	220-230
FLOODSTAR 120	120	320x360x95	25/50/65/110	4500-5500	14400	>70	220-230