




- Приложение: Коридори, зали, библиотеки, офиси, конферентни зали, рецепции, медицински центрове и др.
- Корпус: Алюминий, прахово боядисан в бяло
- Разсейвател: Опалов ABS
- Монтаж: Вграждане в окачен таван (R); директно на таван(S)
- Опции: Авариен модул; висящ монтаж
- Application: Corridors, halls, libraries, meeting rooms, offices, receptions, medical centers etc.
- Body: Aluminium, powder coated in white
- Diffuser: Opal ABS
- System of fastening: Recessed (R); surface (S)
- On request: Emergency; suspended mounting


Стандартно / Standard

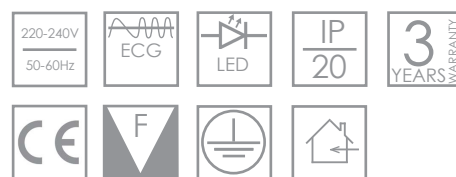

Опции / On request



Размери / Dimensions



Варианти / Versions

Модел Model	Мощност Power [W]	Размери Dimensions AxAxH [mm]	Цв. температура Color temperature [K]	Светлинен поток Luminous flux [lm]	Ra Ra [CRI]	Входно напрежение Power Supply [V]
ETNA LED 840 S/R	43	600x600x10	4000	3871	>80	220-230
ETNA LED 865 S/R	43	600x600x10	6500	4046	>80	220-230