




- Приложение: Квартални улици, пешеходни зони, паркови алеи, детски площадки, велосипедни алеи и др.
- Корпус: Лят алуминий
- Оптика: Лещи изработени от PMMA, UV-стабилизирани
- Монтаж: Директно на стълб Ф60мм
- Опции: Димиране DALI
- Application: Neighborhood streets, pedestrian areas, park alleys, cycle paths, playgrounds etc.
- Body: Die-cast aluminium
- Optics: Lens made by PMMA, UV-stabilized
- System of fastening: Directly on the pole Ф60mm
- Options: Dimmable DALI


Стандартно / Standard

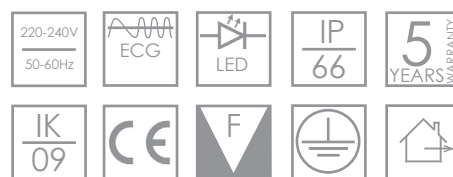

Опции / On request



Размери / Dimensions



Варианти / Versions

Модел Model	Мощност Power [W]	Размери Dimensions L/H [mm]	Цв. температура Color temperature [K]	Св. поток Luminous flux [lm]	Ra Ra [CRI]	Вх. напрежение Power Supply [V]
PARC LED 15	15	570/560	3000/4000	1650/1800	>70	220-230
PARC LED 29	29	570/560	3000/4000	3050/3300	>70	220-230
PARC LED 42	42	570/560	3000/4000	4150/4600	>70	220-230