




Приложение: Офиси, коридори, конферентни зали, магазини, банки и др.
 Корпус: Алюминий, сив
 Разсейвател: Опалов ABS
 Монтаж: Висящ монтаж
 Светоразпределение: Директно

Опции: Димиране DALI/1-10V; аварийен модул; 3000K; RGB; Директно/ индиректно излъчване; черен цвят

Application: Offices, passages, conference halls, shops, banks etc.
 Body: Aluminium, grey
 Diffuser: Opal ABS
 System of fastening: Suspended mounting
 Lighting distribution: Direct

On request: Dimmable DALI/1-10V; emergency; 3000K; RGB; Direct / Indirect; black color


Стандартно / Standard

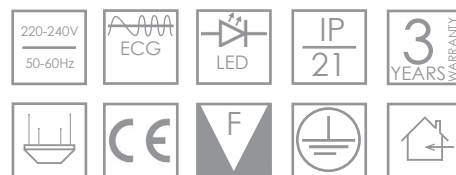

Опции / On request



Размери / Dimensions



Варианти / Versions

Модел Model	Мощност Power [W]	Размери Dimensions AxVxCxD [mm]	Цв. температура Color temperature [K]	Светлинен поток Luminous flux [lm]	Ra Ra [CRI]	Входно напрежение Power Supply [V]
Reguada 33	52	330x330x65x52	4000	4180	≥80	220-230
Reguada 66	115	610x610x65x52	4000	9620	≥80	220-230

* Възможно е изработването и на по-големи размери

* It is possible to be produced in larger sizes, too