




- Приложение: Офиси, коридори, конферентни зали, магазини, банки и др.
- Корпус: Алуминий, прахово боядисан в бяло
- Разсейвател: Опалов ABS
- Монтаж: Директно на таван
- Опции: Висящ монтаж
- Application: Offices, passages, conference halls, shops, banks etc.
- Body: Aluminium, powder coated in white
- Diffuser: Opal ABS
- System of fastening: Surface
- On request: Suspended mounting


Стандартно / Standard

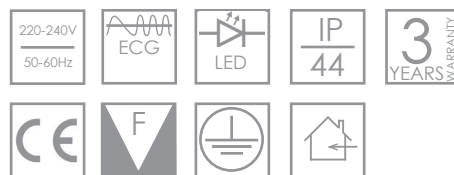

Опции / On request



Размери / Dimensions



Варианти / Versions

Модел Model	Мощност Power [W]	Размери Dimensions AxВ [mm]	Цв. температура Color temperature [K]	Светлинен поток Luminous flux [lm]	Ъгъл на светене Beam angle [deg. °]	Ra Ra [CRI]	Входно напрежение Power Supply [V]
HUT DOWN	21	210x70	3000/4000	1746	90	≥80	220-230